

ALPS TOOL

OIL MAGAZINE BAR FEEDER

高速オイル式マガジンバーフィーダ

ASR X-45/51MII型



ASR X-45/51MII型マガジンバーフィーダはダイナミックサポートを搭載した、中・太径材用高性能オイル式バーフィーダです。

ASR X-45/51MII型 特長

- 独自のオイルサポートにより、高速回転が得られます。

OIL MAGAZINE BAR FEEDER


ASR X-45/51MII型

仕様

	X-45MII	X-51MII	備考
素材径 mm	φ 10~φ 45 H10~H32	φ 10~φ 51 H10~H36	φ 13以上は、材料後端部全て段引加工を要す。但し、残材前方排出は不要。
ストック量	φ 10→27本 φ 45→6本	φ 10→27本 φ 51→5本	
素材長	2.5m, 3.0m, 4.0m		
送出力	最大490N (50kgf)		標準仕様
送出速度	220mm/sec 60Hz		標準仕様
電源	AC200V 3PH 50/60Hz 0.7kVA		
エア源	0.5~0.7MPa (5~7kgf/cm ²) 230L/min(ANR)		
残材処理	<ul style="list-style-type: none"> ・前方排出仕様 ・前方、後方併用切り換式仕様 		
使用オイル	ISO VG32 (2.5m → 70 ℓ ,3.0m → 80 ℓ ,4.0m → 100 ℓ)		
装置重量	2.5m 用 1,200kg ・ 3.0m 用 1,300kg ・ 4.0m 用 1,500kg		

※改良のため、お断わり無く仕様を変更することがあります。

寸法図

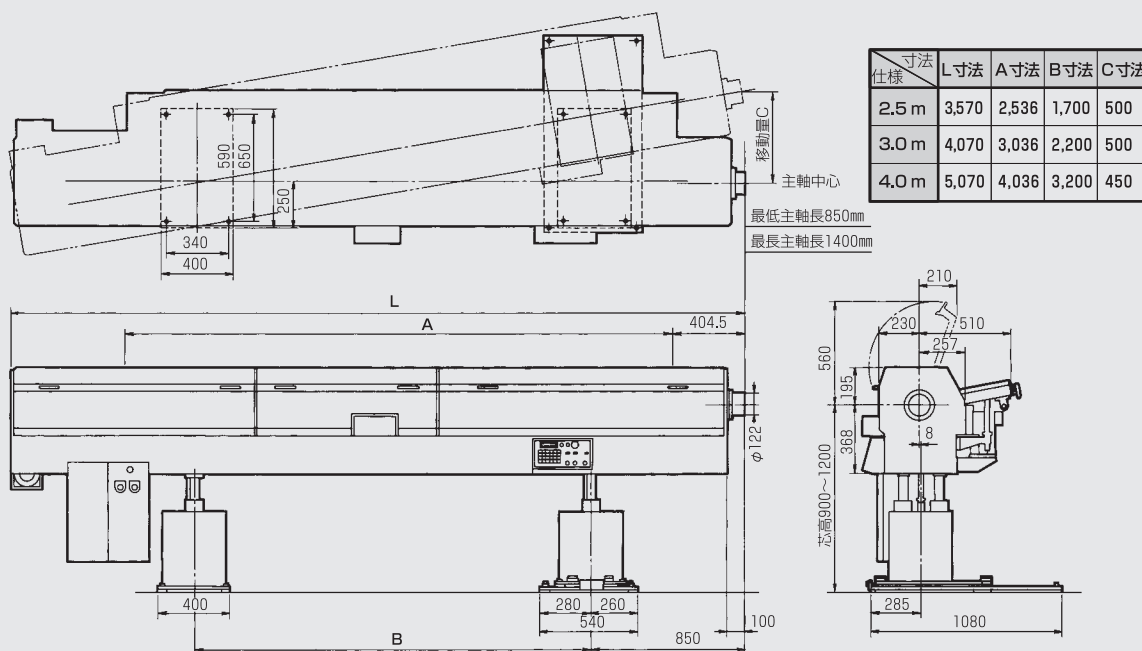

※弊社標準仕様時の寸法、取付旋盤により寸法が変わる場合があります。※素材精度、MAS規格B級以上をご使用願います。